

Varžtai iškilia, pusapvale galvele,

PH įsukimu


**CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD
SCREWS**

pagal DIN 7985

ACC. TO DIN 7985

ISO 7045

PN 82202

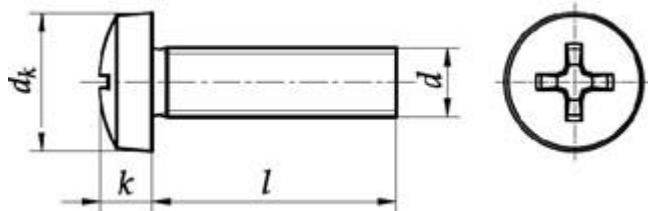

Matmenys

Dimensions

D	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
Dk	MAX	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
	MIN	2,9	3,7	4,7	5,7	6,64	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48
K	NOM	1,3	1,6	2	2,4	2,7	3,7	3,8	4,6	6	7,5
	MAX	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
	MIN	1,18	1,48	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,45	5,85	7,32
H	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	

H – PH antgalio dydis
() – nerekomenduojami matmenys
P – sriegio žingsnis

H – Philips cross recess
() – not recommended dimensions
P – thread pitch