


Veržlės šešiakampės su nailonu

Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type

pagal DIN 982
ACC. TO DIN 982

ISO 7040
PN 82175

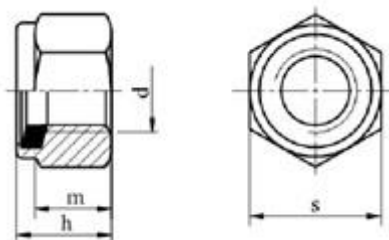

Matmenys

Dimensions

		M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18
D		-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x2
		-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	M18x1,5
	P	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
M _{MIN}		4,4	4,9	6,14	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	15,1
H	MAX=NOM	6,3	8	8,5	9,5	11,5	14	16	18	20
	MIN	6	7,7	8,2	9,14	11,14	13,64	15,3	17,3	19,16
S _{NOM}		8	10	11	13	17	19	22	24	27

		M20	M22	M24
D		M20x2	M22x2	M24x2
		M20x1,5	M22x1,5	-
	P	2,5	2,5	3
M _{MIN}		16,9	18,1	20,2
H	MAX=NOM	22	25	28
	MIN	20,7	23,7	26,7
S _{NOM}		30	32	36

P – sriegio žingsnis

P – thread pitch