


Veržlės šešiakampės su sijonėliu ir nailonu

Prevailing torque type hexagon flange nuts, non-metallic insert

pagal DIN 6926
acc. to DIN 6926

ISO 7043
ISO 12125

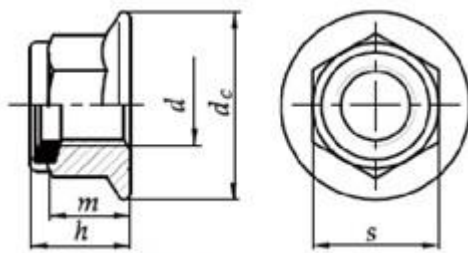

Matmenys

Dimensions

d		M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
		-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	M20x1,5
P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
h	max	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	18,2	20,3	24,8
	min	6,74	8,74	10,67	13,07	15,67	17,68	19,46	23,96
m _{min}		4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	13,3	15,3	18,9
d _c		11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
S _{nom}		8	10	13	15	18	21	24	30

() – nerekomenduojami
matmenys
P – sriegio žingsnis

() – not recommended
dimensions
P – thread pitch