
Poveržlės spyruoklinės

Spring lock washers

Pagal DIN 127 B
acc. to DIN 127 B

PN 82008

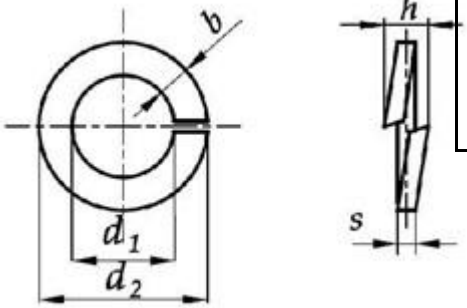

Matmenys **Dimensions**

d nom		2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	14
Sriegio diametras Thread dia.		M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
d_1	min	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	10,2	12,2	14,2
	max	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	7,5	8,5	10,7	12,7	14,7
d_2		4,4	5,1	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	12,8	14,8	18,1	21,1	24,1
S_{nom}		0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6	1,6	2	2,2	2,5	3
h_{max}		1,2	1,4	1,9	1,9	2,1	2,8	3,8	3,8	4,7	5,2	5,9	7,1
b		0,9	1	1,3	1,3	1,5	1,8	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5

d nom		16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
Sriegio diametras Thread dia.		M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45
d_1	min	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5	39,5	42,5	45,5
	max	17	19	21,2	23,5	25,5	28,5	31,7	34,7	37,7	40,7	43,7	46,7
d_2		27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	55,2	58,2	61,2	68,2	71,2
S_{nom}		3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7
h_{max}		8,3	8,3	9,4	9,4	11,8	11,8	14,2	14,2	14,2	14,2	16,5	16,5
b		5,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0

d_{nom}		48	52	56	60	64	72	80	90
Sriegio diametras Thread dia.		M48	M52	M56	M60	M64	M72	M80	M90
d_1	min	49	53	57	61	65	73	81	91
	max	50,5	54,50	58,5	62,5	66,5	74,5	82,5	92,5
d_2		75	83	87	91	95	103	111	121
S_{nom}		7	8	8	8	8	8	8	8
h_{max}		16,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
b		12,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

TVIRTINIMO ELEMENTAI INEGA


TVIRTINIMO ELEMENTAI
INEGA

TVIRTINIMO ELEMENTAI
INEGA