


Sraigai daugiasluoksnių Sandwich plokščių tvirtinimui su EPDM tarpine į medį/betoną

Self-drilling screws with EPDM washers for fixing sandwich panels to wood and concrete

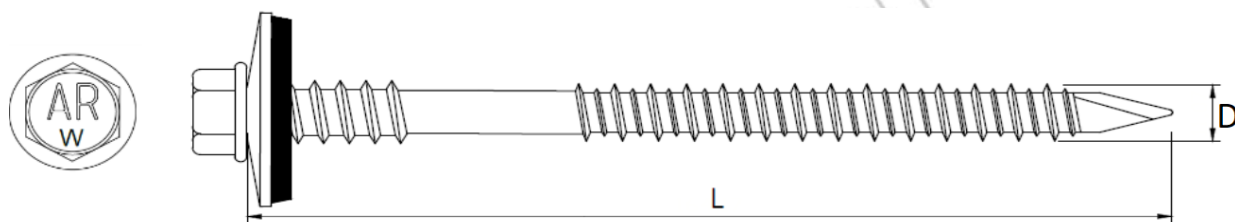

Matmenys / Dimensions mm

D	L	MTmin	MTmax
ø 6.4/7.0	100	40	65
ø 6.4/7.0	120	60	85
ø 6.4/7.0	140	80	105
ø 6.4/7.0	160	100	125
ø 6.4/7.0	190	130	155
ø 6.4/7.0	210	150	175
ø 6.4/7.0	260	200	225

D-diametras mm,

L-visas ilgis mm,

MTmin – mažiausias plokštės elementų storis mm,

MTmax – didžiausias plokštės storis, įskaitant ir montuojamo pagrindo sotrį mm,

D-diameter mm

L-length mm

MTmin-minimum thickness of the fixed elements

MTmax-maximum thickness of the fixed elements including thickness of supporting structure

Medžiaga / Substrate	Montavimo gylis / Depth anchorage	Grąžo skersmuo / Drill diameter mm
Medis / Wood		-
Betonas C20/25 / Concrete C20/C25	Min 30 mm	5.50
Betonas C50/60/ Concrete C50/C60		5.50
Betonas C20/25/ Concrete C20/C25*		10.00
Betonas C50/60/ Concrete C50/C60*	Min 50 mm	10.00
Keraminė plyta / Ceramic brick full*		10.00
Tuščiavidurė plyta /Breezeblock ceramics*	50 mm	10.00
Akytas betonas / Aerated*		10.00

*sraigų su kaiščiais tvirtinimas

*mounting of screws with wall plugs