


Varžtas į betoną su įleidžiama TX galvele, antikorozinu padengimu

Concrete screw with countersunk TX head, anti-corrosion coating

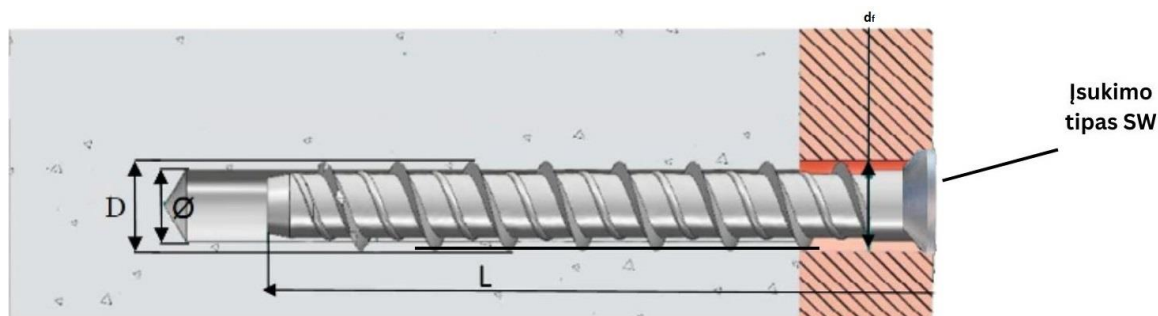

Matmenys/Dimensions mm

DxL (mm)	Ø (mm)	df (mm)	SW	Smin (mm)	Cmin (mm)
6,5 x 40	5	6,5-8	TX25	35	35
6,5 x 60					
6,5 x 80					
6,5 x 100					
7,5 x 45					
7,5 x 50					
7,5 x 60	6	7,5 -9	TX30	35	35
7,5 x 80					
7,5 x 100					
7,5 x 120					
10,5 x 60	8	10,5 -12	TX45	35	35
10,5 x 80					
10,5 x 100					
10,5 x 120					
12,5 x 100	10	12,5 -14	TX50	50	40
12,5 x 120					

DxL – varžto diametras ir ilgis mm,

Ø – gręžiamos skylės diametras

df – Pritvirtinamos detalės skylės diametras mm

SW – įsukimo tipas

Smin – mažiausias leidžiamas atstumas tarp sraigtų mm

Cmin – mažiausias leidžiamas atstumas nuo krašto mm

DxL – screw diameter and length mm

Ø – diameter of the drilled hole

Df – Diameter of the hole in the fastener mm

SW – screw type

Smin – minimum permissible distance between screws mm

Cmin – minimum permissible distance from the edge mm