


Varžtas į betoną su plokščia TX galve, antikorozininiu padengimu

Concrete screw with flat TX head, anti-corrosion coating

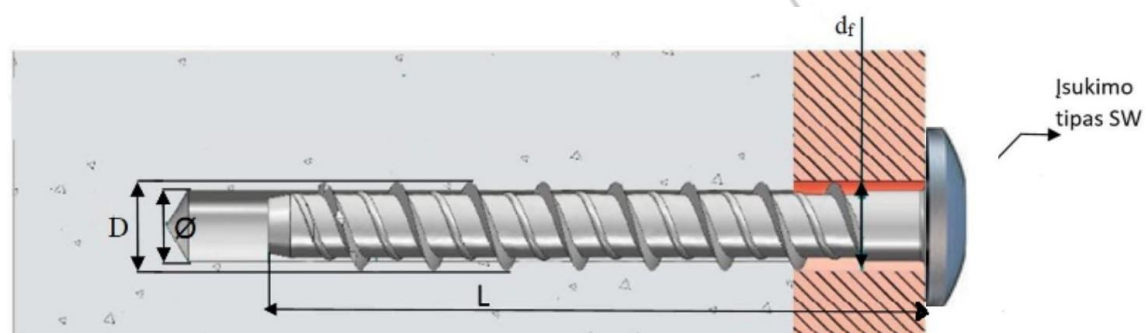

Matmenys/Dimensions mm

DxL (mm)	Ø (mm)	df (mm)	SW	Smin (mm)	Cmin (mm)
7,5 x 40	6	7,5-9	TX30	35	35
7,5 x 50					
7,5 x 60					

DxL – varžto diametras ir ilgis mm,

Ø – gręžiamos skylės diametras

df - Pritvirtinamos detalės skylės diametras mm

SW – įsukimo tipas

Smin – mažiausias leidžiamas atstumas tarp sraigtų mm

Cmin – mažiausias leidžiamas atstumas nuo krašto mm

DxL – screw diameter and length mm

Ø – diameter of the drilled hole

Df - Diameter of the hole in the fastener mm

SW – screw type

Smin – minimum permissible distance between screws mm

Cmin - minimum permissible distance from the edge mm