


## Varžtas į betoną su pusapvale TX galvele, antikorozininiu padengimu

### Concrete screw with semi-circular TX head, anti-corrosion coating

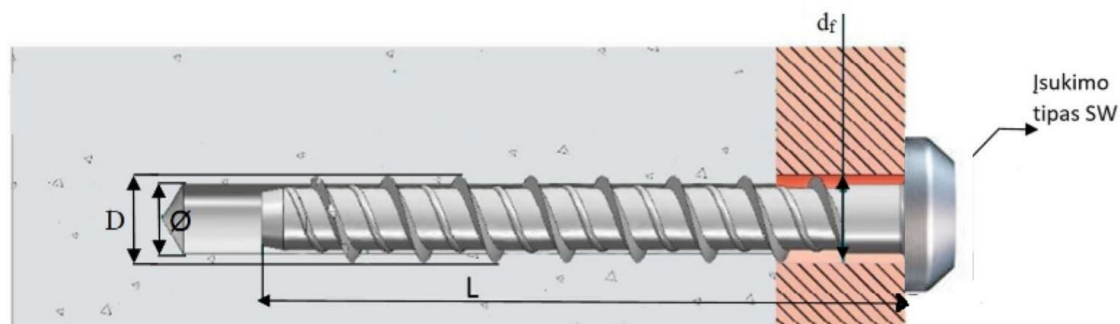

Matmenys/Dimensions mm

| DxL<br>(mm) | Ø<br>(mm) | d <sub>f</sub> (mm) | SW   | S <sub>min</sub><br>(mm) | C <sub>min</sub><br>(mm) |
|-------------|-----------|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 6,5 x 40    | 5         | 6,5-8               | TX30 | 35                       | 35                       |
| 6,5 x 60    |           |                     |      |                          |                          |
| 7,5 x 40    | 6         | 7,5-9               | TX40 |                          |                          |
| 7,5 x 50    |           |                     |      |                          |                          |
| 7,5 x 60    |           |                     |      |                          |                          |
| 7,5 x 80    |           |                     |      |                          |                          |
| 7,5 x 100   |           |                     |      |                          |                          |
| 10,5 x 60   | 8         | 10,5 -12            | TX45 |                          |                          |
| 10,5 x 80   |           |                     |      |                          |                          |

DxL – varžto diametras ir ilgis mm,

Ø – gręžiamos skylės diametras

df - Pritvirtinamos detalės skylės diametras mm

SW – įsukimo tipas

Smin – mažiausias leidžiamas atstumas tarp sraigtų mm

Cmin – mažiausias leidžiamas atstumas nuo krašto mm

DxL – screw diameter and length mm

Ø – diameter of the drilled hole

Df - Diameter of the hole in the fastener mm

SW – screw type

Smin – minimum permissible distance between screws mm

Cmin - minimum permissible distance from the edge mm