


Flanšiniai varžtai šešiakampe galvele **Hexagon flange bolts**

Pagal DIN 6921
 Acc. To DIN 6921

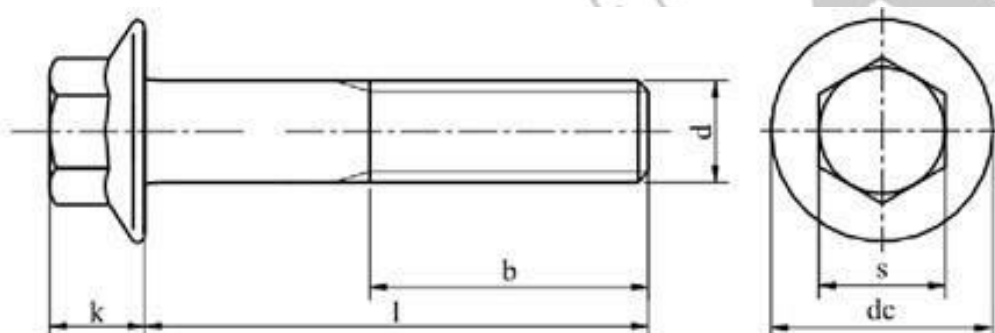

Matmenys/Dimensions mm

		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18*	M20
Ø d		-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5
		-	-	-	(M10x1)	(M12x1,25)	-	-	-	-
	P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
b	l ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	42	46
	125 < l ≤ 200	-	-	28	32	36	40	44	48	52
	l > 200	-	-	-	-	-	-	57	61	65
Ø d _C MAX		11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	39	43
k _{MAX}		5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	15,8	17,1
s		8	10	13	15	16	18	21	24	27

d – diametras mm,
 P – sriegio žingsnis mm,
 l – ilgis mm,
 b – srieginės dalies ilgis mm,
 dc – galvutės plotis mm
 k – galvutės aukštis mm,
 s – rakto dydis,

d – diameter mm
 P – pitch mm
 l – length mm
 b – threaded part length mm,
 dc – head width mm
 k – head's height mm
 s – key size