


Sraigtais daugiasluoksnių Sandwich plokščių tvirtinimui su EPDM tarpine, 12mm grąžteliu, į metalą

Self-drilling screws with EPDM washers for fixing sandwich panels to steel substrates with 12 mm drill

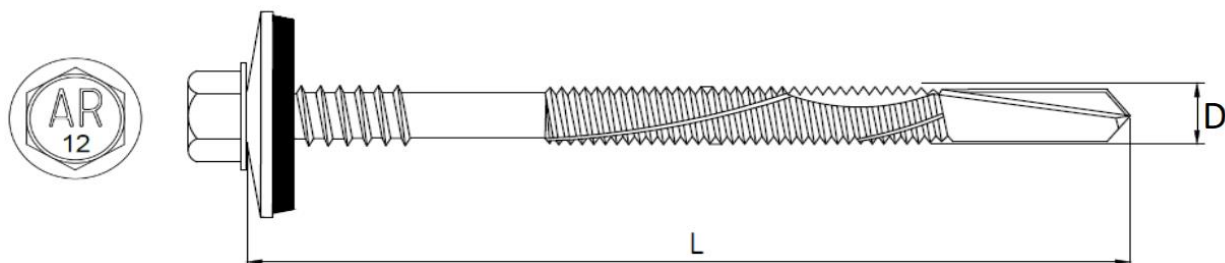

Matmenys / Dimensions mm

| D | L | Tinka pagrindams, kurių storis (mm) | MTmin | MTmax |
|-----------|-----|-------------------------------------|-------|-------|
| ∅ 5.5/6.3 | 70 | 4 - 12 | 25 | 44 |
| ∅ 5.5/6.3 | 90 | 4 - 12 | 35 | 64 |
| ∅ 5.5/6.3 | 110 | 4 - 12 | 29 | 84 |
| ∅ 5.5/6.3 | 130 | 4 - 12 | 45 | 104 |
| ∅ 5.5/6.3 | 150 | 4 - 12 | 65 | 124 |
| ∅ 5.5/6.3 | 175 | 4 - 12 | 90 | 149 |
| ∅ 5.5/6.3 | 185 | 4 - 12 | 100 | 159 |
| ∅ 5.5/6.3 | 200 | 4 - 12 | 115 | 174 |
| ∅ 5.5/6.3 | 230 | 4 - 12 | 145 | 204 |
| ∅ 5.5/6.3 | 285 | 4 - 12 | 200 | 259 |
| ∅ 5.5/6.3 | 330 | 4 - 12 | 245 | 304 |

D-diametras mm,
L-visas ilgis mm,
MTmin – mažiausias plokštės storis mm,
MTmax-didžiausias plokštės storis,
įskaitant ir montuojamo pagrindo storį mm,

D-diameter mm,
L-length mm,
MTmin-minimum thickness of the fixed elements
MTmax-maximum thickness of the fixed
elements including thickness of supporting
structure