


Poveržlės siauros

FLAT WASHERS

pagal DIN 125
ACC. TO DIN 125
ISO 7089
~PN 82006

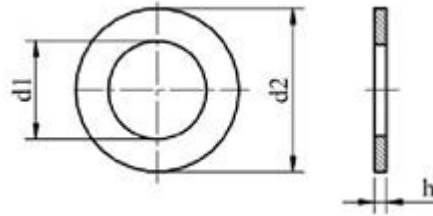

Matmenys

Dimensions

D NOM	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15
Sriegio diametras THREAD DIA.	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
D₁	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15
D₂	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20	24	28
H_{NOM}	0,3	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	1,6	2	2,5	2,5

D NOM	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46
Sriegio diametras THREAD DIA.	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45
D₁	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46
D₂	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85
H_{NOM}	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	7

D NOM	50	54	58	62	66	74	82	87	93	98	104	109
Sriegio diametras THREAD DIA.	M48	M52	M56	M60	M64	M72	M80	M85	M90	M95	M100	M105
D₁	50	54	58	62	66	74	82	87	93	98	104	109
D₂	92	98	105	110	115	125	140	145	160	165	175	180
H_{NOM}	8	8	9	9	9	10	12	12	12	12	14	14