


Sraigai į betoną, šešiakampe galvute, su poveržle

Hexagonal head with flange screws

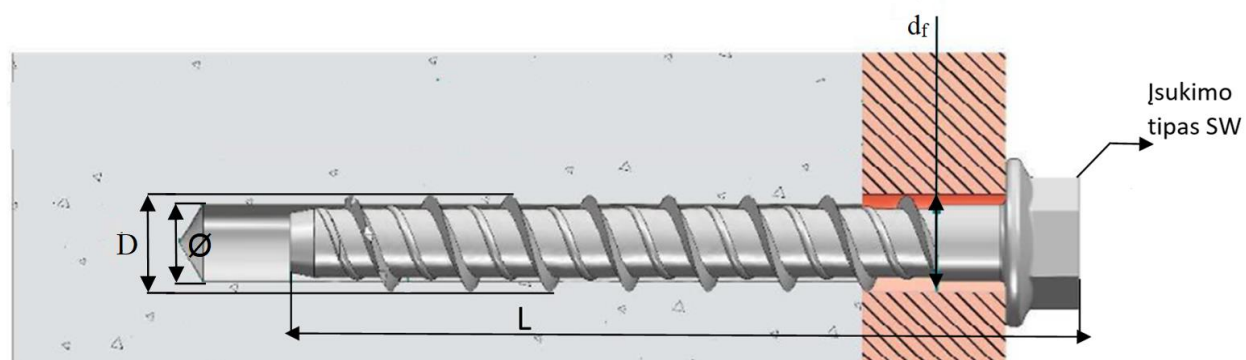

Matmenys/Dimensions

D x L	Ø	d _f [mm]	SW	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]
6,5 x 40	5	7	SW - 8	8	35	35
6,5 x 50			SW - 8			
6,5 x 60			SW - 8			
6,5 x 80			SW - 8			
6,5 x 100			SW - 8			
7,5 x 40	6	9	SW - 10	10	35	35
7,5 x 50			SW - 10			
7,5 x 60			SW - 10			
7,5 x 70			SW - 10			
7,5 x 80			SW - 10			
7,5 x 100			SW - 10			
7,5 x 120			SW - 10			
10,5 x 55	8	12	SW - 13	20	35	35
10,5 x 60			SW - 13			
10,5 x 70			SW - 13			
10,5 x 80			SW - 13			
10,5 x 90			SW - 13			
10,5 x 100			SW - 13			
10,5 x 110			SW - 13			
10,5 x 120			SW - 13			
10,5 x 140			SW - 13			
12,5 x 60	10	14	SW - 15	30	50	40
12,5 x 70			SW - 15			
12,5 x 80			SW - 15			
12,5 x 90			SW - 15			
12,5 x 100			SW - 15			
12,5 x 120			SW - 15			
12,5 x 140			SW - 15			

14,5 x 80	12	16	SW - 18	50	75	45
14,5 x 90			SW - 18			
14,5 x 110			SW - 18			
14,5 x 130			SW - 18			
14,5 x 150			SW - 18			
16,5 x 80	14	18	SW - 21	70	80	50
16,5 x 100			SW - 21			
16,5 x 120			SW - 21			
16,5 x 130			SW - 21			
16,5 x 140			SW - 21			
16,5 x 160			SW - 21			
20,5 x 100	18	22	SW - 24	90	90	55
20,5 x 130			SW - 24			
20,5 x 160			SW - 24			
20,5 x 180			SW - 24			
20,5 x 200			SW - 24			

D – sraigto diametras mm,

d_f - pritvirtinamos detalės skylės diametras mm,

T_{inst} – didžiausias sukimo momentas Nm,

S_{min} – mažiausias leidžiamas atstumas tarp sraigtų mm,

C_{min} – mažiausias leidžiamas atstumas nuo krašto mm,

D - diameter mm

d_f - fixture clearance hole diameter mm

T_{inst} - maximum torque Nm

S_{min} – minimum allowable spacing between screws mm

C_{min} – minimum allowable edge distance mm