


## Veržlės šešiakampės su nailonu

Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type

pagal DIN 985  
ACC. TO DIN 985

ISO 10511  
PN 82175

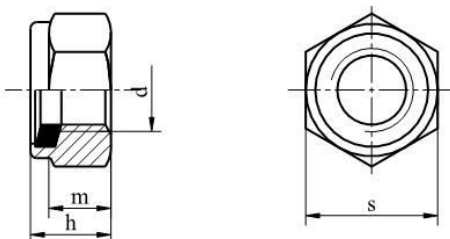

Matmenys

Dimensions

D	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	
	-	-	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	
	-	-	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	
M <sub>MIN</sub>	2,4	2,9	3,2	4	4,7	5,5	6,5	8	9,5	
H	MAX=NOM	4	5	5	6	7,5	8	10	12	14
	MIN	3,7	4,7	4,7	5,7	7,14	7,64	9,64	11,57	13,3
S <sub>NOM</sub>	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	

D	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	
	M16x1,5	M18x2	M20x2	M22x2	M24x2	M27x2	M30x2	M33x2	M36x3	
	-	M18x1,5	M20x1,5	22x1,5	-	-	-	-	-	
P	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
M <sub>MIN</sub>	10,5	13	14	15	15	17	19	22	25	
H	MAX=NOM	16	18,5	20	22	24	27	30	33	36
	MIN	15,3	17,66	18,7	20,7	22,7	25,7	28,7	31,4	34,4
S <sub>NOM</sub>	24	27	30	32	36	41	46	50	55	

D	M39	M42	M45	M48	
	M39x3	M42x3	M45x3	M48x3	
P	4	4,5	4,5	5	
M <sub>MIN</sub>	27	29	32	36	
H	MAX=NOM	39	42	45	48
	MIN	37,4	40,4	43,4	46,4
S <sub>NOM</sub>	60	65	70	75	

P – sriegio žingsnis

P – thread pitch