


Veržlės struktūrinės HV

High-strength structural bolting assemblies for preloading: System HV

Pagal EN 14399-4
acc. to EN 14399-4

DIN 6915
PN 82171

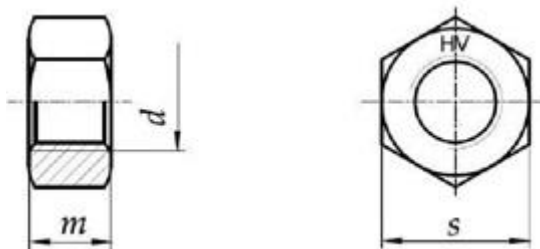

Matmenys*

Dimensions*

<i>d</i>	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36	
<i>P</i>	1,75	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	
<i>m</i>	<i>nom=max</i>	10	13	16	18	20	22	24	29
	<i>min</i>	9,64	12,3	14,9	16,9	18,7	20,7	22,7	27,7
<i>s</i>	<i>nom=max</i>	22	27	32	36	41	46	50	60
	<i>min</i>	21,16	26,16	31	35	40	45	49	58,8

P – sriegio žingsnis

* matmenys prieš karštą cinkavimą

P- thread pitch

* - for hot dip galvanized nuts the above dimensions apply prior to galvanizing.