


Varžtai pusapvale galvele, kvadratinu kakliuku

Mushroom head square neck bolts (cup square neck bolts)

pagal DIN 603
acc. to DIN 603
ISO 8677
PN 82406

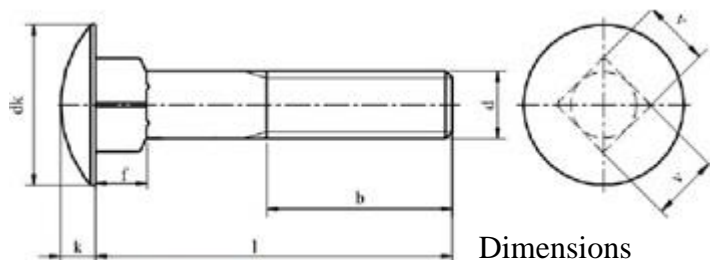

Matmenys

Dimensions

D		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
BMIN	$l \leq 125$	16	18	22	26	30	38	46
	$125 < l \leq 200$	22	24	28	32	36	44	52
	$l > 200$	-	-	41	45	49	57	65
DK	MAX.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8	46,8
	MIN.	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35	37,2	45,2
K	MAX.	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
	MIN.	2,7	3,12	4,12	4,62	6,05	8,05	9,95
F	MAX.	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9	15,9
	MIN.	2,9	3,4	4,4	5,4	7,25	11,1	14,1
V	MAX.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84
	MIN.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16

P – sriegio žingsnis

P – thread pitch

OTVIRTINIMO ELEMENTAI
INEGA

OTVIRTINIMO ELEMENTAI
INEGA