Sraigtai šešiakampe galvele su grąžteliu DIN7504K

Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread, DIN7504K

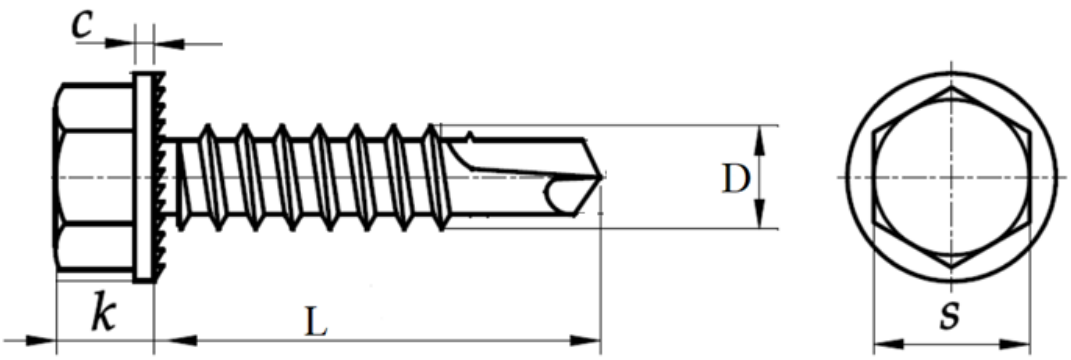

Matmenys/Dimensions

D	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5	ø 6.3
k	4.1	4.3	4.3	6.3
c	1.5	1.6	1.9	2
S	7	8	8	10
L	13 - 38	13 - 38	19 - 75	19 - 140
Grąžtelio geba/Drilling capacity	1.75 – 3.00	1.75 – 4.40	1.75 – 5.25	2.50 – 6.00

D – diametras mm,
k – galvutės aukštis mm,
c – tarpinis storis mm,
S – rakto dydis mm,
L – ilgis mm,

D – diameter mm
k – head height mm
c – washer thickness mm
S – spanner mm
L – length mm

TVIRTINIMO ELEMENTAI INEGA